

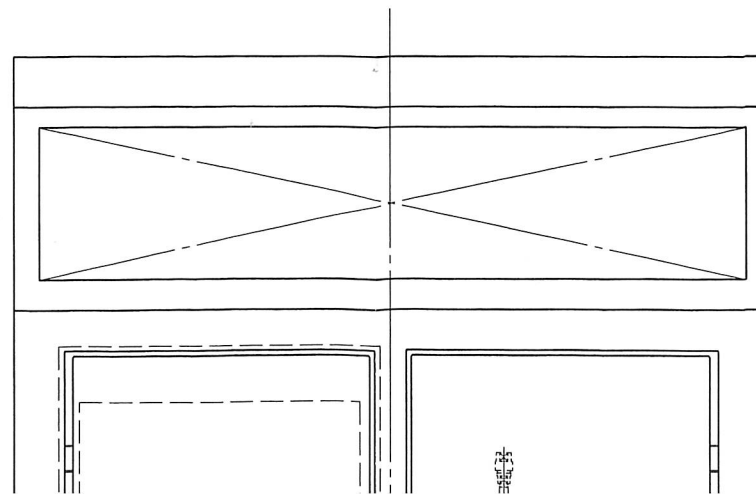
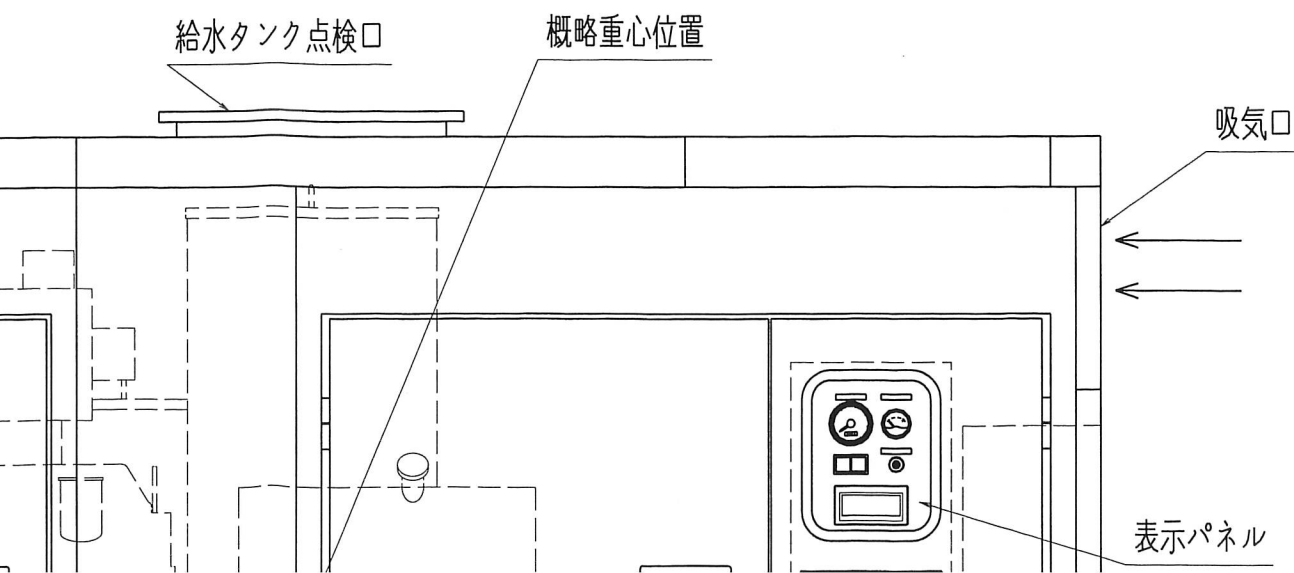
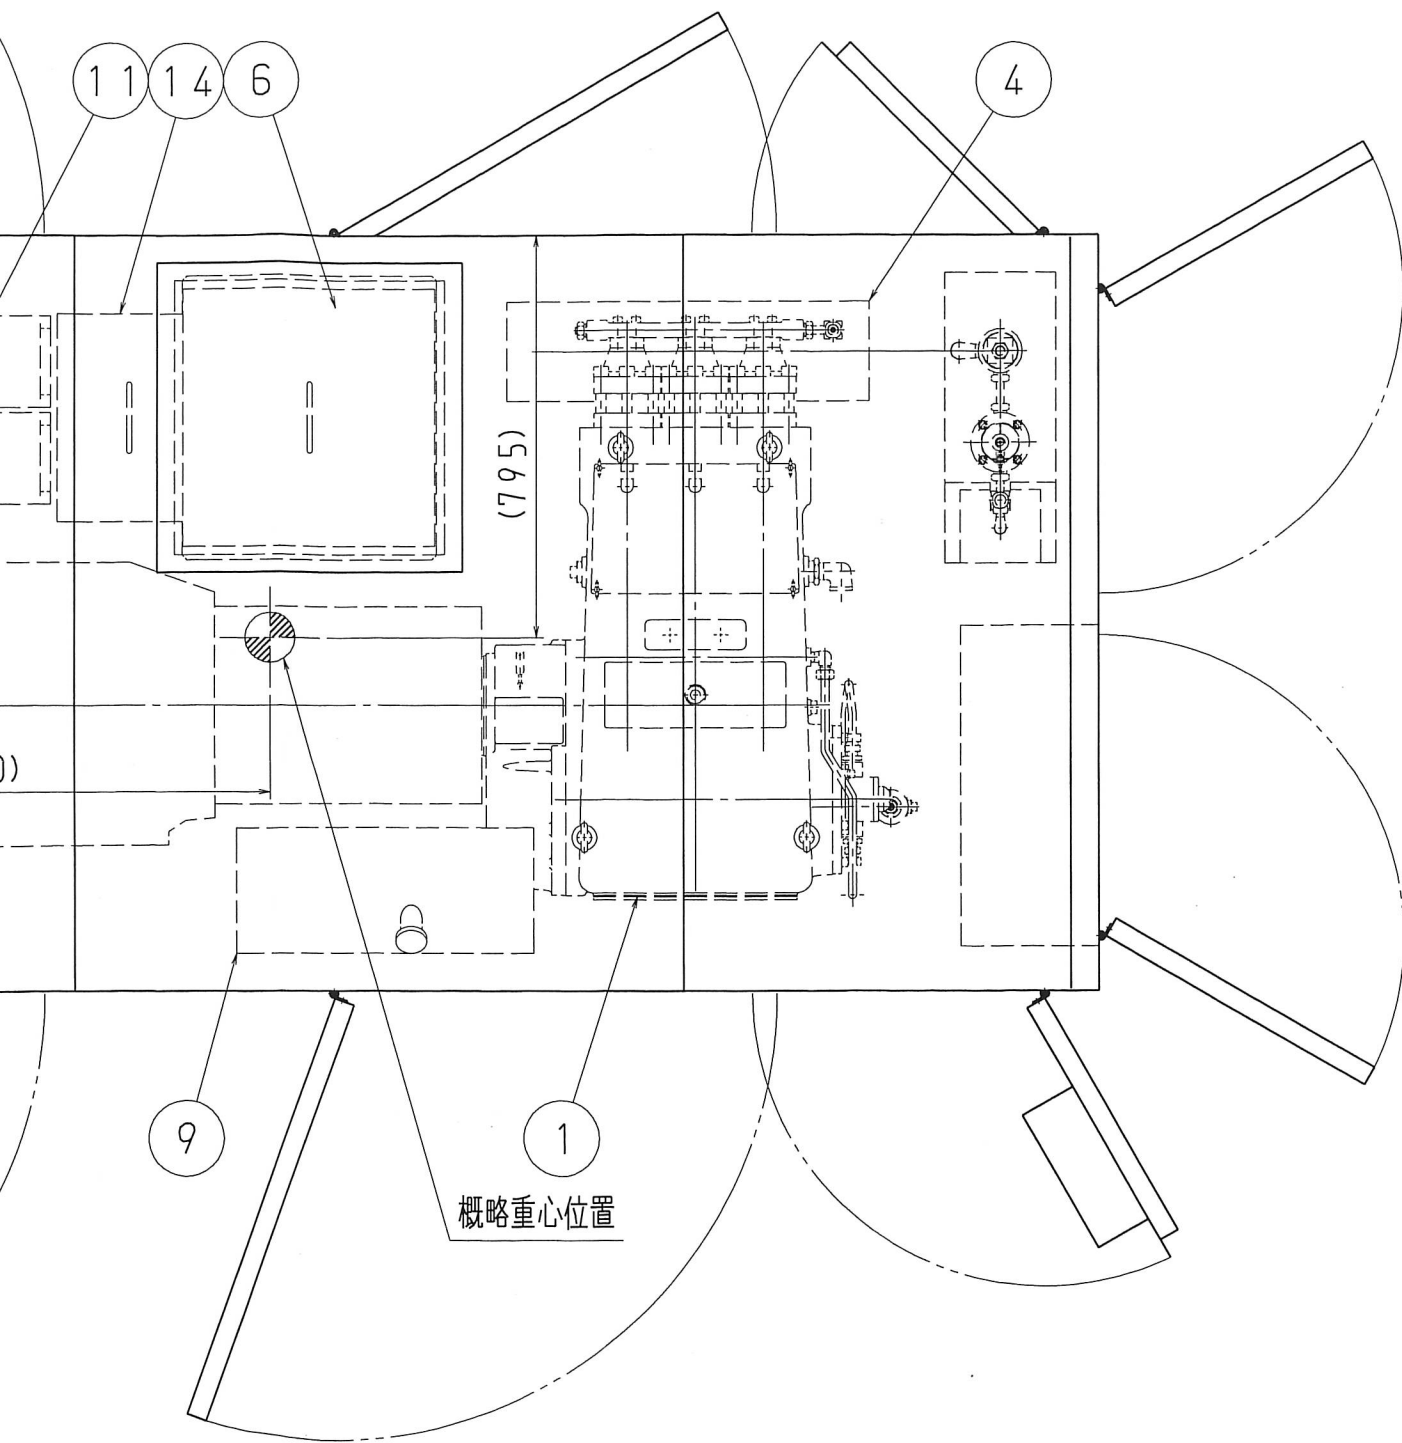
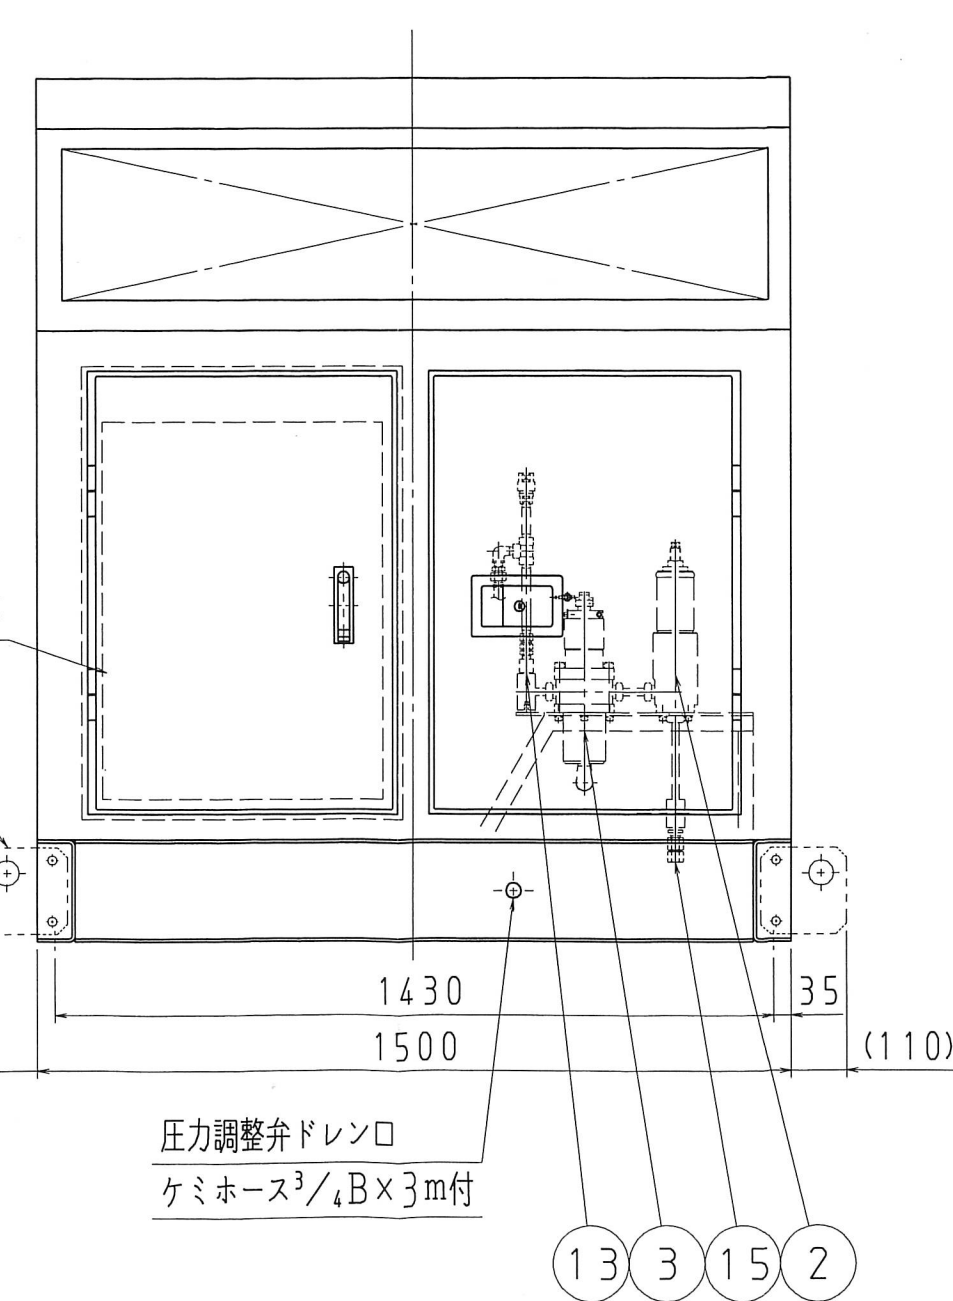


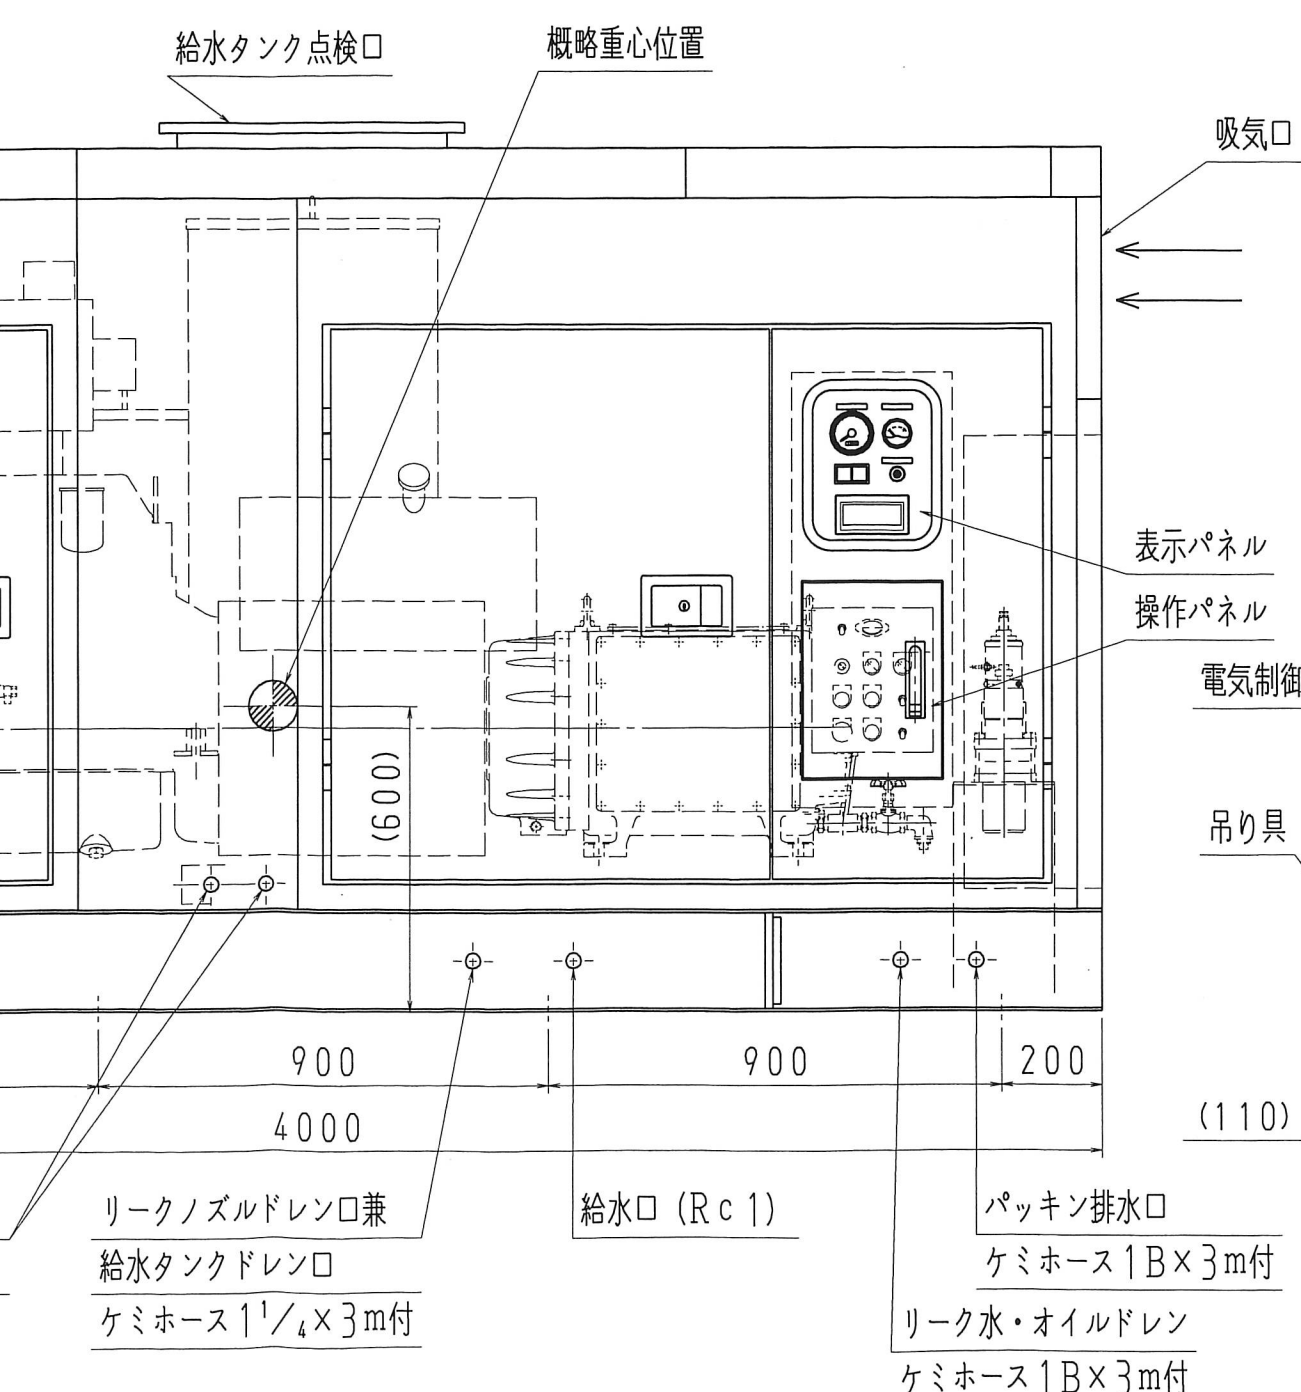

1. 操作パネル内には、スタートスイッチ、モード切換スイッチ、各種ボタン等有ります。
2. 表示パネル内には、回転計、エンジン水温計、時間計、圧力表示計、各種ランプ等有ります。
3. リークノズルユニットは、取外し可能です。
4. 燃料タンクはトラックのサブタンクより供給願います。

概算質量 3600 kg
(燃料及び給水タンクの水は含まず。)

15	ラプチュアディスク	1
14	不凍液タンク	1
13	リークノズルユニット	1
12	欠番	
11	バッテリー	1
10	油圧ポンプ	1
9	作動油タンク	1

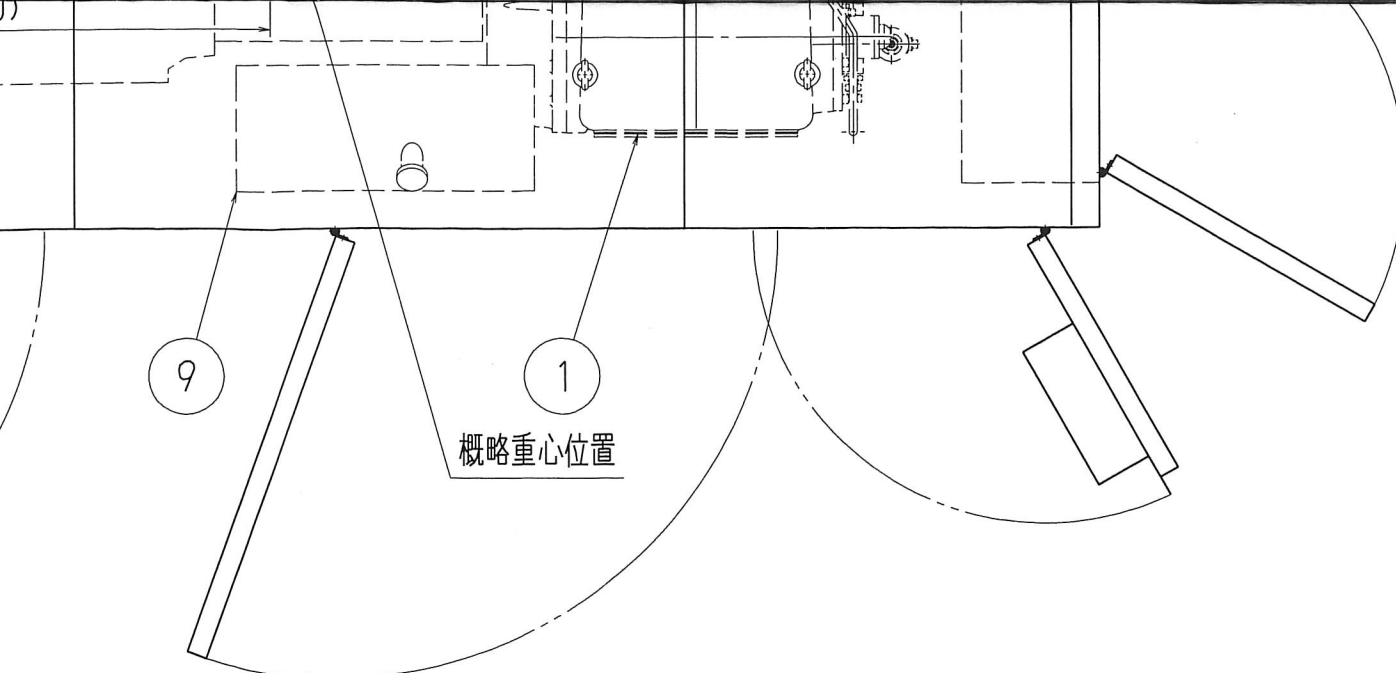

1. 操作パネル内には、スタータスイッチ、モード切換スイッチ、各種ボタン等有ります。
2. 表示パネル内には、回転計、エンジン水温計、時間計、圧力表示計、各種ランプ等有ります。
3. リークノズルユニットは、取外し可能です。
4. 燃料タンクはトラックのサブタンクより供給願います。

概算質量 3600 kg
(燃料及び給水タンクの水は含まず。)

15	ラプチュアディスク		1
14	不凍液タンク		1
13	リークノズルユニット		1
12	欠番		
11	バッテリー		1
10	油圧ポンプ		1
9	作動油タンク		1
8	カートリッジフィルタ		2
7	給水ポンプ		1
6	給水タンク		1
5	ディーゼルエンジン		1
4	アキュムレータ		1
3	シリンダバルブ		1
2	圧力調整弁		1
1	高圧ポンプ		1
NO.	NAME	SPEC.	Q' TY

スギノ ポンプ外観図


APPROVED	三辺	CHECKED	野馬
DESIGNED	野馬	DRAWN	野馬
SCALE	比例尺でない	DATE	2016. 08. 22
DRAWING NO.	J16-10310		-△

1

2

3

4

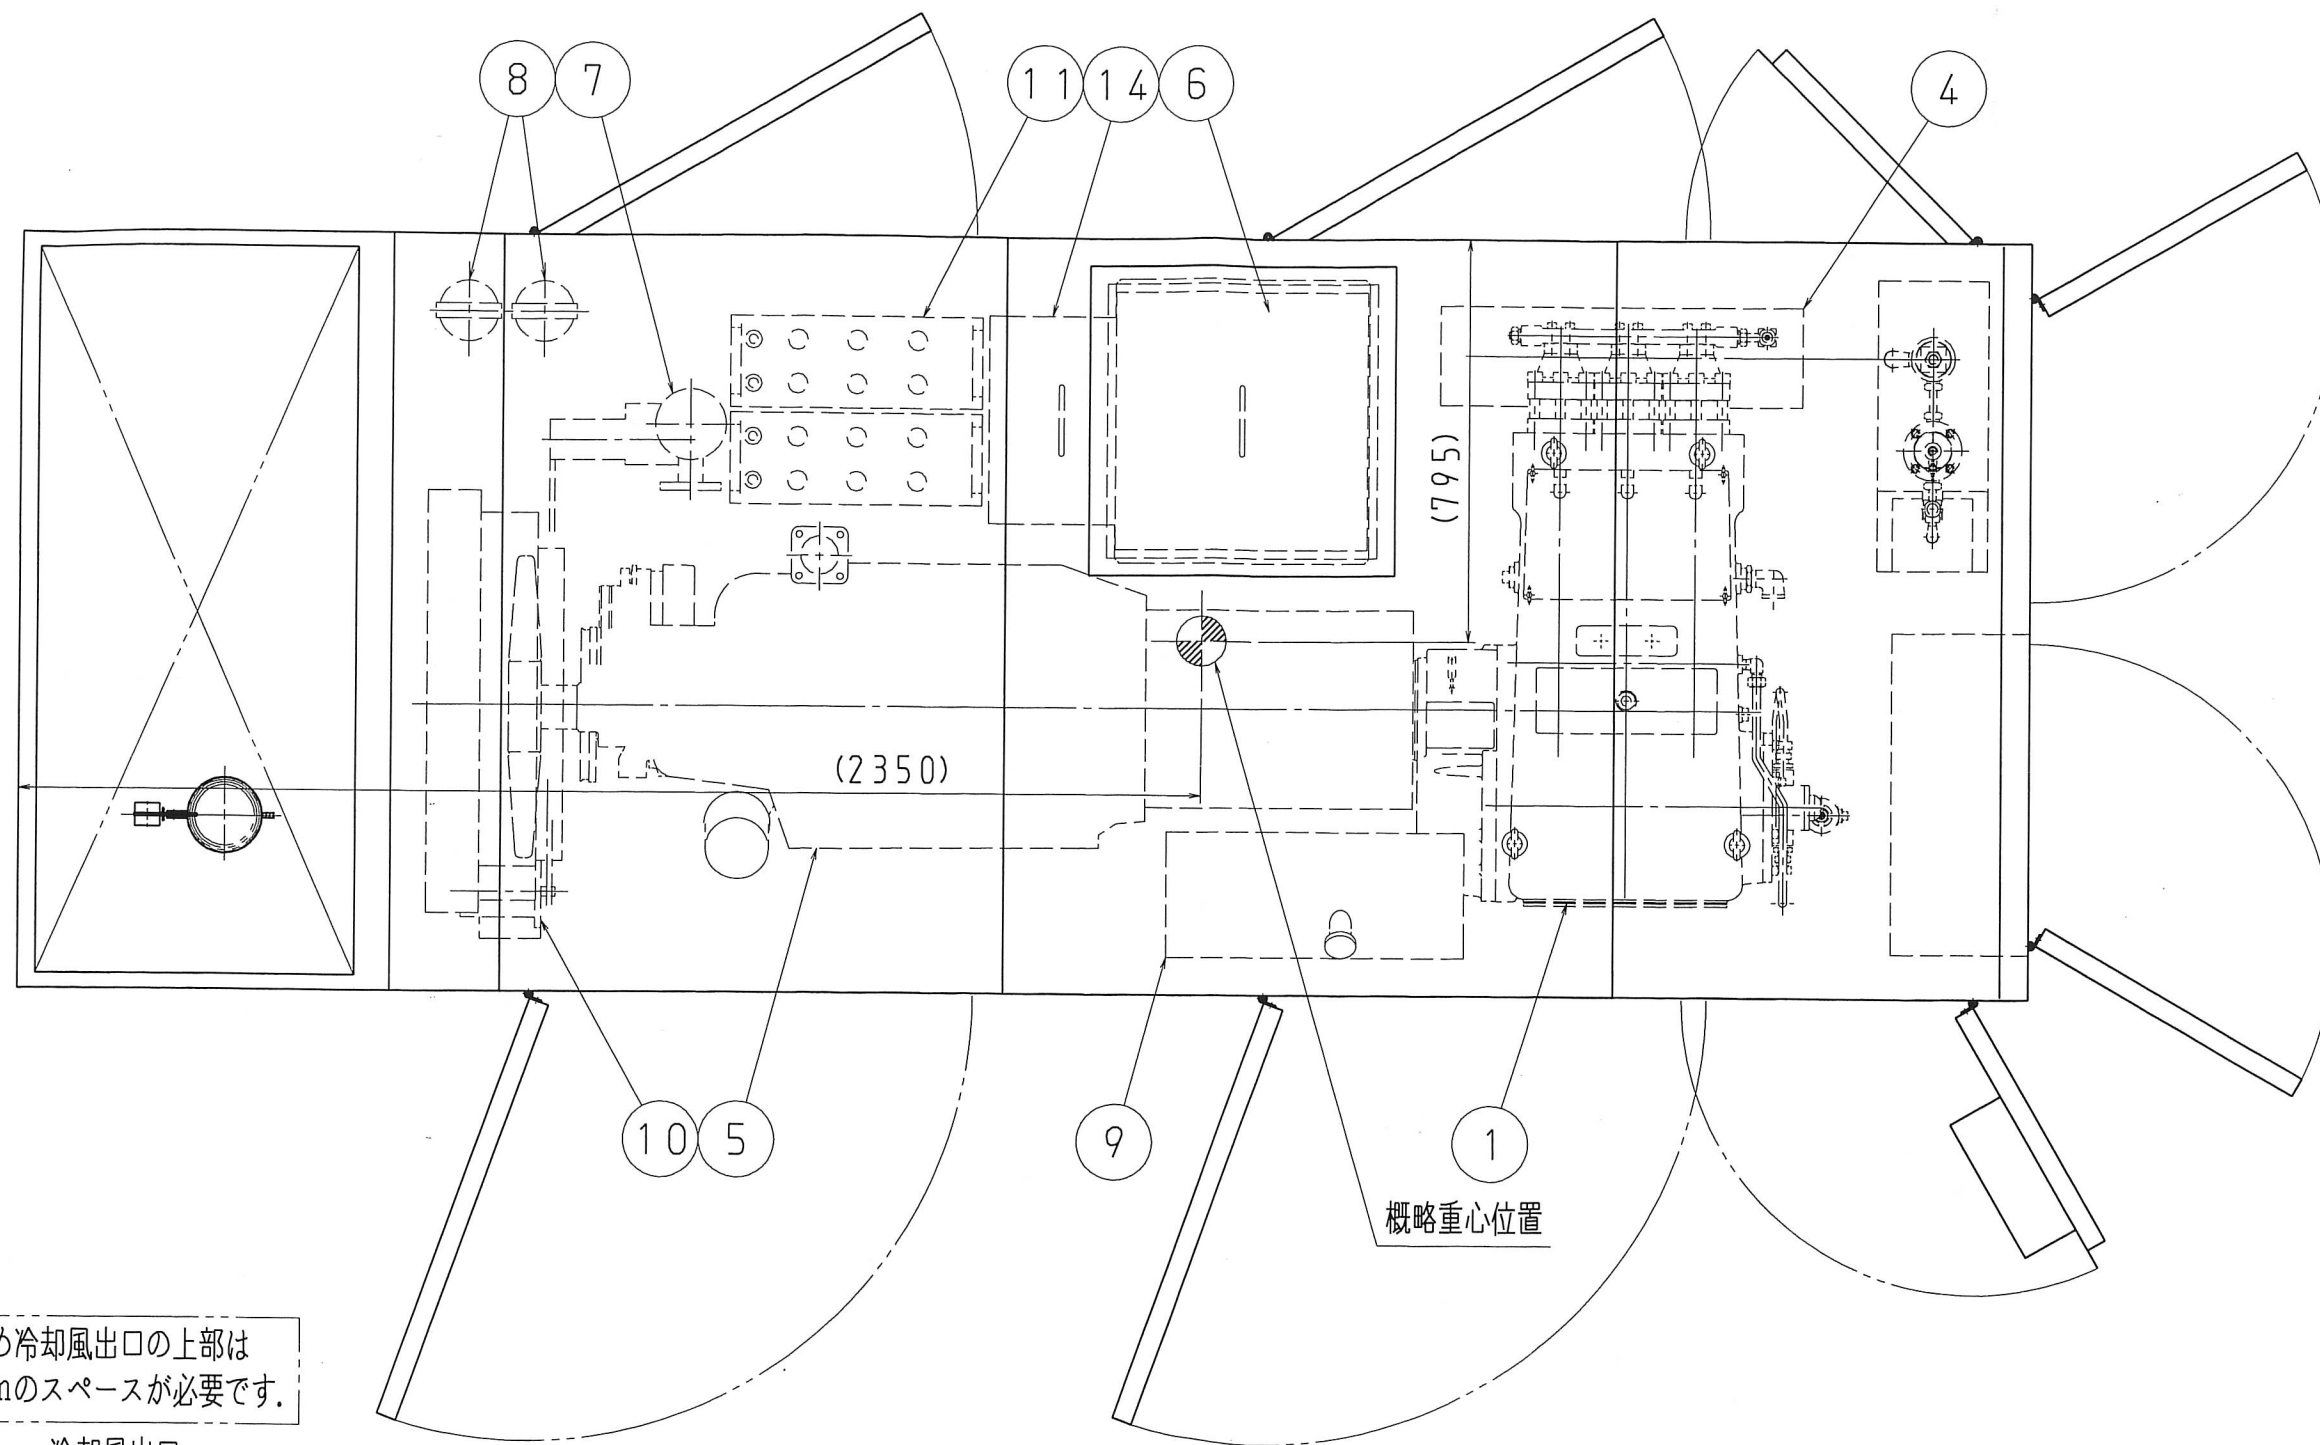

排風のため冷却風出口の上部は
600mmのスペースが必要です。

冷却風出口

排気口

給水タンク点検口

概略重心位置

吸気口

表示パネル

排風のため冷却風出口の上部は
600mmのスペースが必要です.

