



WATER JET ATTACHMENT

アクア・セルロータⅢ PAT.

セーフティセレクト対応

ノズルヘッドが内部で高速回転することにより、ハンドルを握り、押し当てるだけで高効率な洗浄・はくり・コンクリートの目粗しが行えます。広い面を一度に処理でき、さらに専用アタッチメントを使用することで出隅部にも対応可能です。

Dimensions ● 寸法(mm)

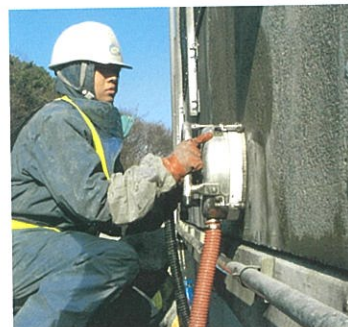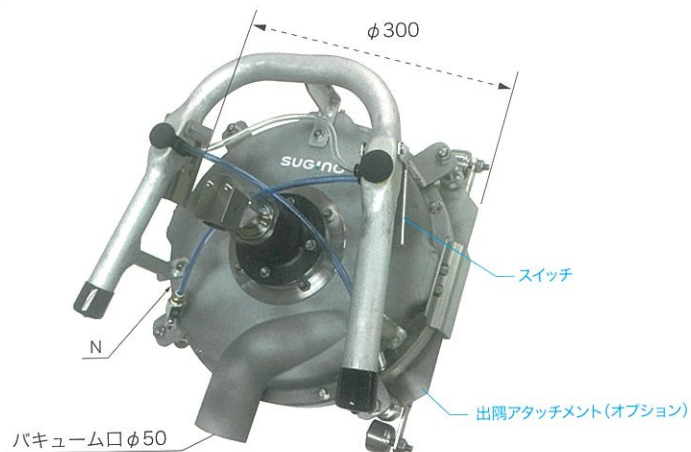

コンクリート構造物の目粗し



目粗し後のコンクリート表面

Specifications ● 仕様


形式番号	圧力	流量	反力	ノズル処理幅	接続ねじ N	質量
	MPa	L/min	N(kgf)	mm	ねじの呼び	
ASR-2515X-10/12	245/180	14/12	137(14)	φ210	3/4-16UNFメス	6.0

アクア・セルロータSS

セーフティセレクト対応

ノズルヘッドが内部で高速回転することにより、ハンドルを握り、押し当てるだけで高効率な洗浄・はくり・コンクリートの目粗しが行えます。小型ボディで小回りが利き、噴射反力が小さく粉塵の飛散も少ないため、作業者の負担や環境負荷が軽減されます。

Dimensions ● 寸法(mm)

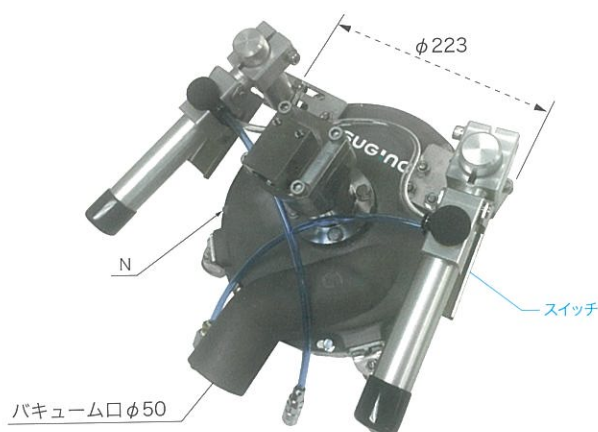

Specifications ● 仕様

形式番号	圧力	流量	反力	ノズル処理幅	接続ねじ N	質量
	MPa	L/min	N(kgf)	mm	ねじの呼び	
ASR-2510SS-15	200	10	98(10)	φ162	3/4-16UNFメス	4.8