

# ウォータージェット アタッチメント


## アクアロータリーノズル

Aqua Rotary Nozzle


超高压水の噴射反力によりノズルヘッドを回転させ、配管内を洗浄・はくり作業するアタッチメントです。

ノズルの取り付け位置の変更が可能で、目的に合わせて、噴射方向を任意に前・横・後から選択することができます。

The attachment allows the nozzle head to rotate with the reaction force of ultra high-pressure water in order to wash and strip inside of the tube efficiently.

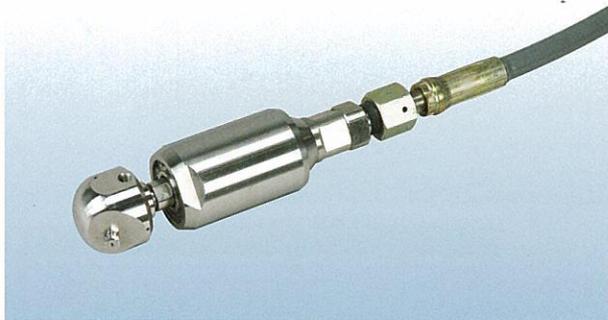

■ 寸法図 (mm) Dimensions

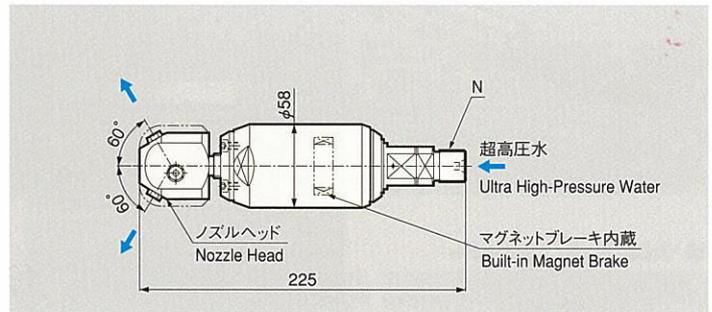

■ 仕様 Specifications

形式番号 Model	圧力 Pressure	流量 Flow Rate	回転速度 Rotation Speed	接続ねじ Joint	質量 Weight	適用管径 Applicable Tube Size
	MPa	L/min	min <sup>-1</sup>	ねじの呼び Nominal Thread		
HRN-2530	245	30	1,500~2,500	M22×P1.5	3	3~6



## 大径配管洗浄ユニット

Cleaning Unit for Large Piping

大口径管の頑固なスケールや付着物を除去するための超高压洗浄ユニットです。先端のロータリーガンを旋回させながら、マルチノズルヘッドが高速回転します。

ユニットを一定速度で移動させることにより、精密な洗浄ができます。

This ultra high-pressure washing unit removes tough scale and deposits in pipe with large diameter. While swiveling the rotary gun in front, the Multi Nozzle Head rotates at a high speed. It provides precise washing by moving the unit at a desired speed.

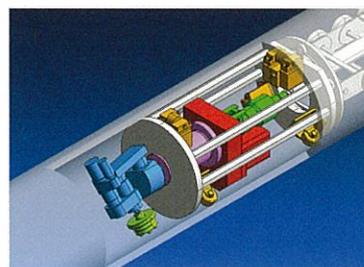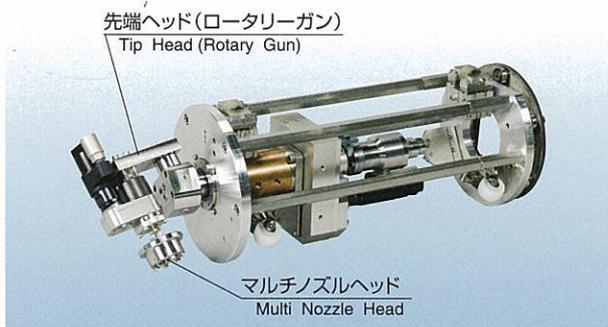

■ 仕様 Specifications

形式番号 Model	圧力 Pressure	流量 Flow Rate	ノズルヘッド回転速度 Nozzle Rotation	先端ヘッド回転速度 Head-Front Rotation	駆動機 Driver	空気消費量 Air Consumption	適用管径 Applicable Tube Size
	MPa	L/min	min <sup>-1</sup>	min <sup>-1</sup>		L/min (ANR)	
RPC-2500	245	20	1,500	30	エアモータ Air motor	1,000	320~750